

Datenblatt: Präsenzmelder UP/AP-FR PRO 360° 2-Kanal




Präsenzmelder steuern Beleuchtungs-, aber auch Heizungs-, Lüftungssysteme und Klimaanlage perfekt. Und das besonders effizient. Sie werden bei der geringsten Bewegung aktiv. Der ideale Manager für Büros, Besprechungsräume,...

Art. Nr.: 5010.00011.0196

Technische Daten

Nennspannung:	230V AC 50Hz
Erfassungswinkel:	360°
Erfassungsbereich:	4m bis 8m Durchmesser bei 2,5m Montagehöhe
Helligkeitsbereich:	10 - 2000 Lux
Zeiteinstellung	Kanal 1: 5s - 30min / Test / Impuls
	Kanal 2: 10s - 60min
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	II
Montageart:	Unterputz / Aufputz mit AP-Gehäuse (optional)
Prüfzeichen:	CE
Farbe:	weiss
Material:	Kunststoff
Betriebstemperatur:	-20°C...+45°C
Abmessungen:	102 x 54mm

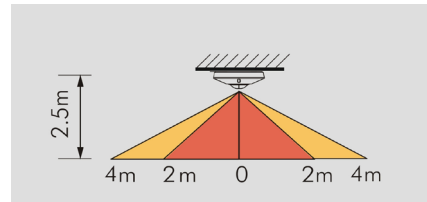

Schaltleistungen Kanal 1

Glühlampen:	max. 2000W
Halogen 230V:	max. 1000W
Halogen 12V	konventionel: max. 600W
	elektronisch: max. 900W
Leuchtstofflampen:	max. 600W
LED Lampen:	max. 400W
Energiesparlampen:	max. 400W

Schaltleistungen Kanal 2

potentialfreier Kontakt (D1 / D2)
 Max. 5A (cos = 1) bei ≤ 250V AC
 Max. 1A (cos = 0.4) bei ≤ 250V AC
 Max. 5A bei ≤ 30V DC


- > Programmierbar mit IR-Fernbedienung (optional) Art.Nr.: 5010.99000.0296
- > Aufputzmontage mit AP-Gehäuse IP44 (optional) Art.Nr.: 5010.99000.0096
- > HW-Gehäuse mit Klappfedern IP40 (optional) Art.Nr.: 5010.99000.0196
- > Rote LED zu Anzeige für TEST-Betrieb und Infrarot-Erkennung




Geeignet zur Montage auf Standard UP-Dosen (60mm Lochabstand)



inkl. Objektivschutz zur Einschränkung des Erfassungsbereichs



Master / Slave Funktion
Bis zu 10 Geräte



Programmierung über IR-Fernbedienung möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
5010.00011.0196	UP/AP-FR Präsenzmelder PRO 360° 2-Kanal	1
5010.99000.0096	AP-FR Gehäuse für UP Präsenzmelder PRO 360°	1
5010.99000.0296	Fernbedienung für Präsenz / Bewegungsmelder	1

