PRIMO®

Flügelbetondose flach

Für Fertiggaragen / dünne Betonwände

Datenblatt

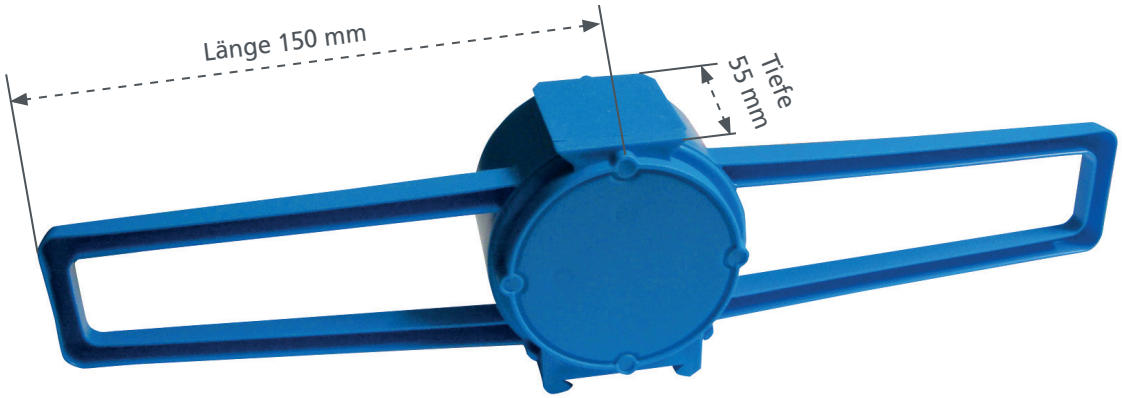

Produktfilm unter: www.primo-gmbh.com

- Einfach 4 mal festbinden, fertig
- 70% Zeitersparnis bei der Montage
- Normabstand 15 cm zur Türschalung
- Kombinierbar, absolut feste Verbindung

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Flügelbetondose flach	P588	50
Flügelbetondose flach Leuchtenauslassdose Ø 35 mm	P600	50

	ohne Gerät	
Querschnitt	1,5	2,5
Klemmen	6	5
Leiter	20	15

- DIN 0606-1 u. DIN 49073 aus Kunststoff (Polypropylen)
- Durchmesser 60 mm, Einbautiefe 55 mm, Leuchtenauslass Ø 35 mm
- Schutzart IP 30
- Für Rohrgröße M20 oder M25
- Einlassöffnungen beliebig ausfräsen/ ausstanzen
- Kombinierbar durch bewährte Schiebetechnik
- Vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- 2-teilig mit Flügeln zur Befestigung an der Stahlarmierung
- Montage der umgedrehten flachen Flügelbetondose ermöglicht eine Betondeckung von 20 – 45 mm
- 4 Schraubdome auf Vorder- und Rückseite
- Feuerbeständigkeit 650°

Art.-Nr.: P588 / P600

- VPE: 50 Stück
- EAN für P588: 4260182061121
- EAN für P600: 4260182061121

Stand 01/2016

Primo GmbH
Gebrüder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Telefon +49 8638 / 88 55 92 00
Telefax +49 8638 / 88 55 92 99

info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

PRIMO®

Winged concrete box small

For thin concrete walls / Prefabricated garages

Data sheet

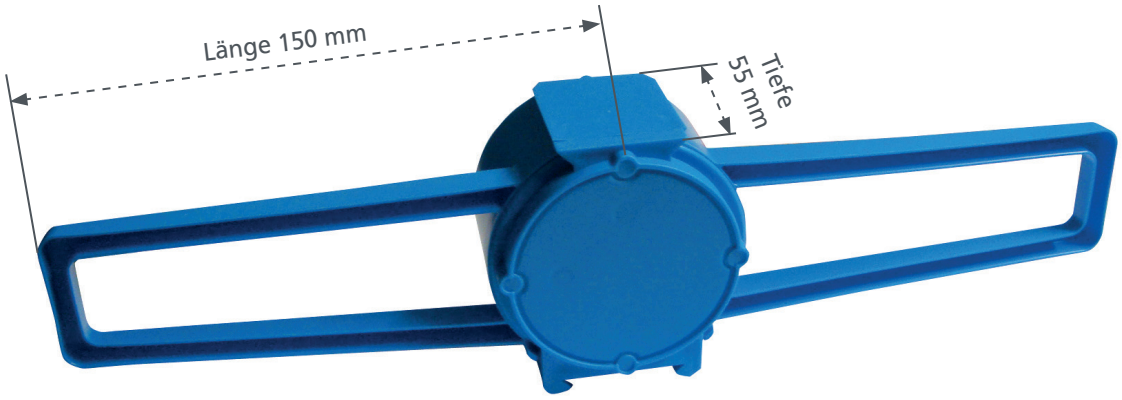

Produktfilm unter: www.primo-gmbh.com

- 4x fast binding - ready!
- 70% time saving
- 15cm gap to the door formwork
- Combinable, guaranteed fixed connection- SCS

Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Winged concrete Box small	P588	50
Winged concrete Box small lamp outlet box 35 mm diameter	P600	50

	ohne Gerät	
profile	1,5	2,5
Clamp	6	5
ladder	20	15

- DIN 0606-1 and DIN 49073 of synthetic material
- Diameter 60 mm
- Inststallation depth 55 mm
- Lamp outlet 35 mm
- Protection class IP 30
- For M20 and M25 pipes
- Inlet ports are punchable
- Combinable through sliding technology
- Fully insolated cable transition
- Norm- combination gap 71 mm
- Two-part with wings for fastening on steel reinforcement
- Installation of the reversed box enables a concrete cover of 20-45 mm
- 4 screw domes at the front- and backside
- Fireproof (650°)

Order-no.: P588 / P600

- VPE: 50 Stück
- EAN für P588: 4260182061121
- EAN für P600: 4260182061121

Stand 01/2016

Primo GmbH
Gebrüder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg

Telefon +49 8638 / 88 55 92 00
Telefax +49 8638 / 88 55 92 99

info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com