

Produkteigenschaften

Durchgangskanal	3 - 5 x 1,5 - 2,5 mm ²
Einleiterkabel	1 x 10 bis 1 x 50 mm ²
Mehrleiterkabel	2 x 1,5 bis 5 x 16 mm ²
Abzweig	3 - 5 x 1,5 mm ²
Anwendungsbereich	Außenanwendungen, Einsatz im Erdreich (IP68)
UV-beständig	Ja


Verbindungsgelmuße 3-5 x 1,5 - 2,5 mm²

- » Zuverlässiger Schutz gegen Feuchte und Wasser
- » Schnelle, einfache und saubere Montage
- » Hervorragende Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser
- » Sofortiges Zuschalten nach Installation
- » Umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei

Serie	-
Artikelnummer	P820
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	-
Einsatz	-
EAN	4260182064351

Materialeigenschaften

Material	PP
----------	----

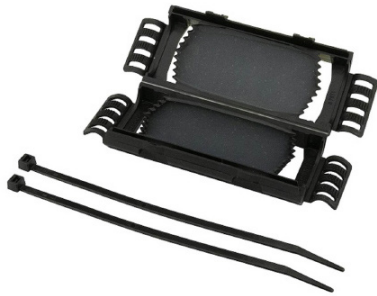

Connection gel sleeve 3-5 x 1,5 - 2,5 mm²

- » Reliable protection against moisture and water
- » Quick, easy and clean installation
- » Excellent adaptation to different cable diameters
- » Immediate connection after installation
- » Environmentally friendly and label-free



Halogenfrei

Product features

Through duct	3 - 5 x 1,5 - 2,5 mm ²
Single-conductor cable	1 x 10 bis 1 x 50 mm ²
Multiconductor cable	2 x 1,5 bis 5 x 16 mm ²
Branch	3 - 5 x 1,5 mm ²
Application area	Outdoor applications, Use in the ground (IP68)
UV-resistant	Yes

Series	-
Article No.	P820
Category	Flush mounting installation
Type of installation	-
Use	-
EAN	4260182064351

Material properties

Material	PP
----------	----